


Klimatyzator pokojowy

Imoto I50X ^[R14]



SCOP
4,00

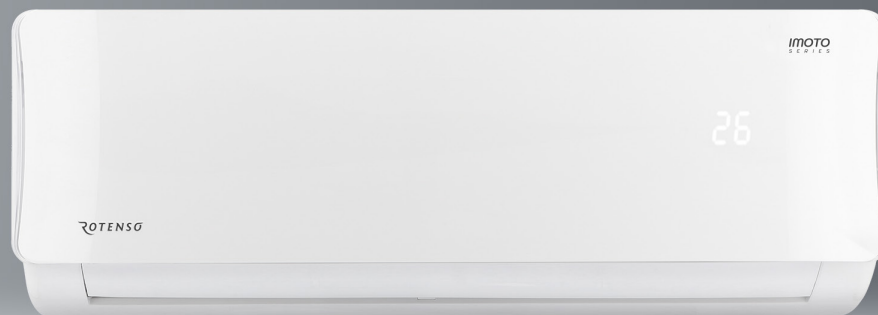

-22°C



5 LAT
GWARANCJI

PZH
ATEST

1:1
SINGLE

1:X
MULTI

Cechy Urządzenia



Silniki DC SKY®



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne
oczyszczanie iAIR



Super jonizator
iAIR



Filtr Cold Nano
iAIR



Filtr antybakteryjny
HEPA iAIR



Filtr
elektrostatyczny
HD iAIR



Tryb super cichy
eMOTO ⁽³⁾



Nawiew powietrza
4D eMOTO



Tryb turbo
eMOTO ⁽³⁾



System kontroli
nawiewu
eMOTO



Szeroki kąt
nawiewu eMOTO



Funkcja
SMART WiFi



Port SMART
sterownika
przewodowego ⁽²⁾



Ukryty wyświetlacz
temperatury
SMART



Wł./wyl.
wyświetlacza
SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot
beprzewodowy



Sterownik
przewodowy ⁽¹⁾



Funkcja ogrzewania
SMART 8°C ⁽³⁾



Pamięć
ustawienia żaluzji



Sygnalizacja
wycieku freonu



Funkcja
uruchomienia
awaryjnego



1W tryb czuwania



Pamięć
autorestartu



Antykorozyjne
pozlacane lamele



Grzałka tacy
ociekowej



Grzałka karteru
sprężarki



Tryb cichy ⁽³⁾



Programator
czasowy



Chłodzenie
w niskiej temp.
zewn. -15°C



Grzanie
w niskiej temp.
zewn. -22°C



2-stronne
odprowadzenie
skroplin



Funkcja
autodiagnozy



Automatyczna
żaluzja



Funkcja
snu

Specyfikacja techniczna

Model				Imoto 5,3 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (1714-5988)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1550 (180-2050)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,7 (0,8-8,9)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5568 (1537-5997)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1502 (193-2002)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,53 (0,8-8,7)	
Obciążenie chłodnicze			kW	5,3	
SEER			W/W	7	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	265	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,1	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1435	
Osuszanie			l/h	1,8	
Maksymalne zużycie energii			W	2500	
Maksymalny prąd pracy			A	10,9	
Jednostka wewnętrzna				I50Xi R14	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C		obr/min	1100 / 950 / 800 / 700	
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C		m³/h	850 / 750 / 505 / 420	
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C		dB(A)	42 / 33 / 27 / 21	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	57	
Pobór mocy			W	34	
Prąd pracy			A	0,1	
Wymiary netto	S × G × W		mm	965 × 215 × 319	
Wymiary brutto	S × G × W		mm	1045 × 305 × 405	
Waga netto / Waga brutto			kg	10,9 / 14,2	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				I50Xo R14	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N		obr/min	810 / 700 / 650	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2100	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	55	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	65	
Wymiary netto	S × G × W		mm	805 × 330 × 554	
Wymiary brutto	S × G × W		mm	915 × 370 × 615	
Waga netto / Waga brutto			kg	33,5 / 36,1	
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	
	GWP			675	
	Ilość (do 5mb)		kg	1,10	
			TCO ₂ eq	0,74	
	Ilość (pow. 5mb)		g/mb	12	
Przylączy rur	Ciecz / Gaz		mm(cał)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	
Maksymalna długość instalacji			m	30	
Maksymalna różnica poziomów			m	20	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	
Zabezpieczenie			A	C16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 2,5	
Rozstaw mocowań		(S × G)	(mm)	511 × 317	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -22~30	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI				●	

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy