


Klimatyzator pokojowy

Imoto I70X ^[R14]

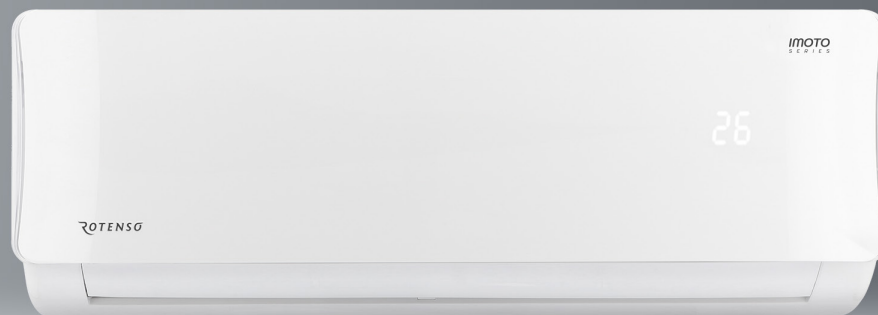

SCOP
4,00

Wi-Fi

-22°C

4-way swing

Filter icon

Filter icon

5 LAT
GWARANCJI

PZH
ATEST

1:1
SINGLE

1:X
MULTI

Cechy Urządzenia

Silniki DC SKY®	Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Super jonizator iAIR	Filtr Cold Nano iAIR	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb super cichy eMOTO ⁽³⁾
Nawiew powietrza 4D eMOTO	Tryb turbo eMOTO ⁽³⁾	System kontroli nawiewu eMOTO	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Funkcja SMART WiFi	Port SMART sterownika przewodowego ⁽²⁾	Ukryty wyświetlacz temperatury SMART	Wł./wyl. wyświetlacza SMART na panelu
Tryb SMART Follow	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy ⁽¹⁾	Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽³⁾	Pamięć ustawienia żaluzji	Sygnalizacja wycieku freonu	Funkcja uruchomienia awaryjnego	1W tryb czuwania
Pamięć autorestartu	Antykorozyjne poślaczane lamele	Grzałka tacy ociekowej	Grzałka karteru sprężarki	Tryb cichy ⁽³⁾	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C
2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Automatyczna żaluzja	Funkcja snu				

1

Specyfikacja techniczna

Model				Imoto 7,3 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	7302 (2110-8205)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	2510 (250-3200)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	10,9 (1,1-13,9)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	7530 (1553-8499)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	2130 (300-3100)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	9,3 (1,3-13,5)	
Obciążenie chłodnicze			kW	7	
SEER			W/W	6,5	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	377	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,9	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1730	
Osuszanie			l/h	2,4	
Maksymalne zużycie energii			W	3700	
Maksymalny prąd pracy			A	16,1	
Jednostka wewnętrzna				I70Xi R14	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C		obr/min	1100 / 900 / 800 / 700	
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C		m³/h	1020 / 830 / 750 / 560	
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C		dB(A)	47 / 42 / 30 / 26	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	64	
Pobór mocy			W	62	
Prąd pracy			A	0,30	
Wymiary netto	S × G × W		mm	1080 × 226 × 335	
Wymiary brutto	S × G × W		mm	1155 × 315 × 415	
Waga netto / Waga brutto			kg	13,7 / 17,3	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				I70Xo R14	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N		obr/min	830 / 700 / 550	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	3500	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	60	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	67	
Wymiary netto	S × G × W		mm	890 × 342 × 673	
Wymiary brutto	S × G × W		mm	995 × 398 × 740	
Waga netto / Waga brutto			kg	43,9 / 46,9	
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	
	GWP			675	
	Ilość (do 5mb)		kg	1,45	
			TCO ₂ eq	0,98	
	Ilość (pow. 5mb)		g/mb	24	
Przylącza rur	Ciecz / Gaz		mm(cał)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	50	
Maksymalna różnica poziomów			m	25	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	
Zabezpieczenie			A	C16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 2,5	
Rozstaw mocowań		(S × G)	(mm)	663 × 348	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -22~30	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI				●	

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy
Dla jednostki w układach MULTI konieczna redukcja przy jednostce zewnętrznej na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")